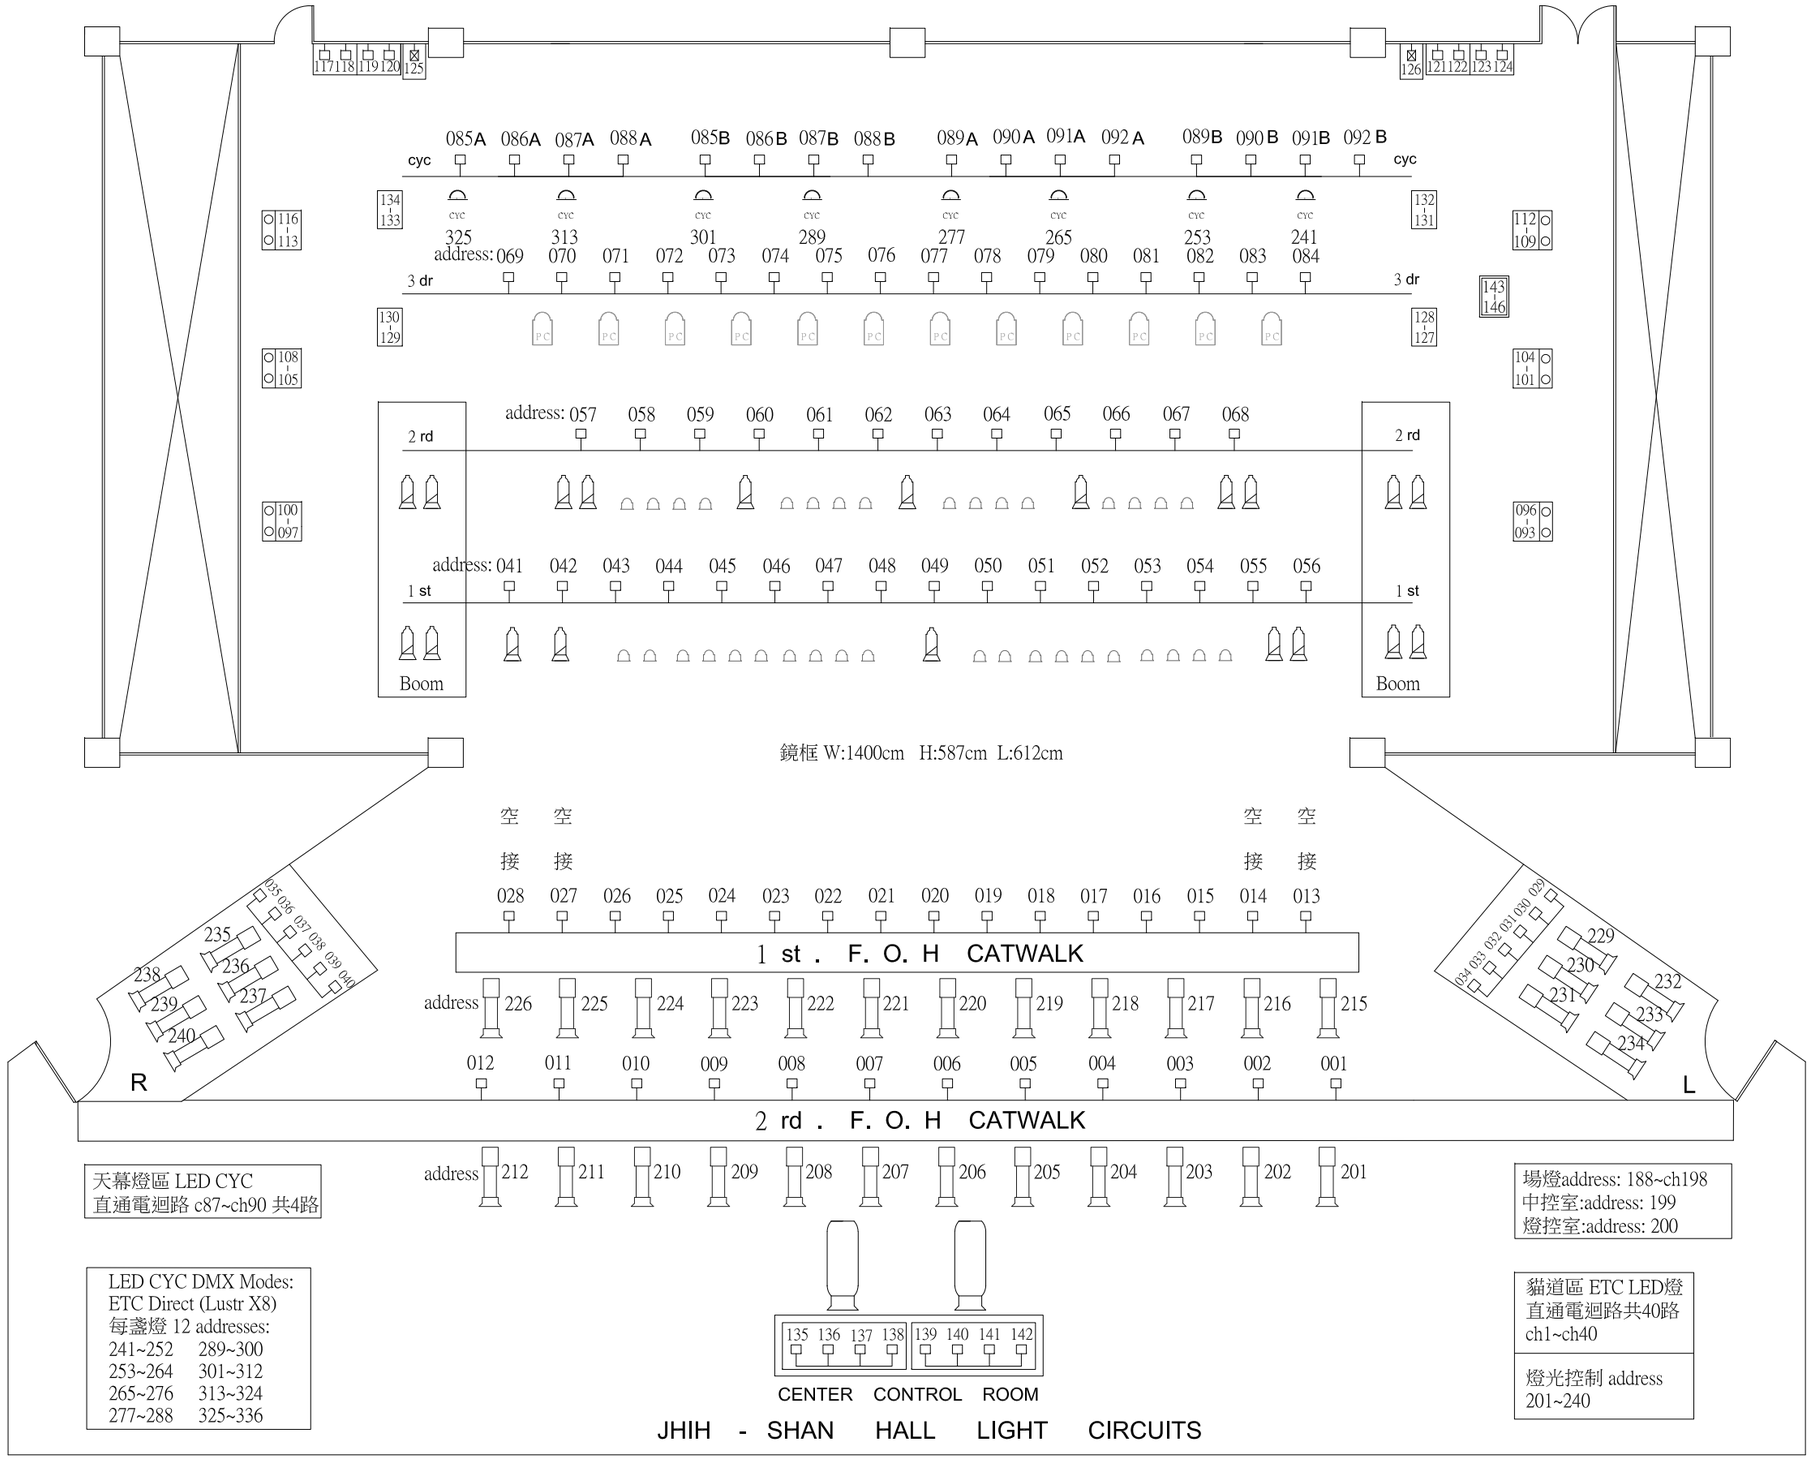


天幕燈區 LED CYC
直通電迴路 c87~ch90 共4路

LED CYC DMX Modes:
ETC Direct (Lustr X8)
每盞燈 12 addresses:
241~252 289~300
253~264 301~312
265~276 313~324
277~288 325~336

場燈address: 188~ch198
中控室:address: 199
燈控室:address: 200

貓道區 ETC LED燈
直通電迴路共40路
ch1~ch40

燈光控制 address
201~240

高雄市政府文化局

高雄市政府文化局 至善廳燈光設備器材表

項次	規格	數量	備註
1	燈光主控台	1台	ETC Ion Xe 20
2	燈光副控台	1台	ETC Element 60 / 500 CH
3	iRFR Remote Control	1台	Apple iPad mini
4	調光器15AF × 2 調光模片	66片	ETC Thrupower ETR15AF
5	調光器25AF × 2 調光模片	7片	ETC Thrupower ETR25AF
6	場燈控制器	1台	Liteputer DP-E04II
7	led15°~30° LED變焦聚光燈	12具	ETC Source Four Zoom 15°-30° 1st F.O.H Catwalk
8	led15°~30° LED變焦聚光燈	12具	ETC Source Four Zoom 15°-30° 2st F.O.H Catwalk
9	led15°~30° LED變焦聚光燈	12具	ETC Source Four Zoom 15°-30° Side Booth
10	26° 750W 定焦聚光燈	12具	ETC Source Four ERS 26° 1st、2nd Lighting bar
11	26° 750W 定焦聚光燈	8具	ETC Source Four ERS 26° Boom
12	6英吋弗氏鏡片 1 KW 聚光燈	36具	Strand Lighting6" Fresnel Spotlight
13	平凸鏡片 1.2KW 聚光燈	12具	Plano-Conves Spotlight 3rd Lighting bar
14	LED CYC	8具	廠牌：ETC Source Four LED CYC Lens
15	600W LED 追蹤燈	2具	LYCIAN SUPERSTAR LED

CIRCUIT 188-198 FOR HOUSE LIGHTS
CIRCUIT 143-146 FOR CIRCUIT OF ACOUSTICS SHELL(25A)
CIRCUIT 135-142 FOR OUTLET BOXES ABOV GRIDE
CIRCUIT 127-134 FOR OUTLET BOXES OF BACKSTAGE(125-126 25A)
CIRCUIT 093-116 FOR FLOOR POCKETS OF STAGE Left
AND RIGHT FLOOR POCKETS ARE USING:
2, 19-PIN MULTI-CONNECTORS PARALLET
CIRCUIT 085-092 FOR CYCLORAMA ELECTRIC (25A)
CIRCUIT 069-084 FOR 3rd Lighting bar (15A)
CIRCUIT 057-068 FOR 2nd Lighting bar (15A)
CIRCUIT 041-056 FOR 1st Lighting bar (15A)
CIRCUIT 035-040 FOR SIDE BOOTH RIGHT (15A)
CIRCUIT 029-034 FOR SIDE BOOTH LEFT (15A)
CIRCUIT 013-028 FOR 2nd F.O.H CATWALK (15A)
CIRCUIT 001-012 FOR 1st F.O.H CATWALK (15A)
註 1: 側燈架使用8具LEKO 26°橢圓反射鏡片聚光燈
吊掛於第1、2道電動燈桿左、右兩側末端處
註 2: 拆台時，各式燈具復歸位置:
白色: LEKO 26° 橢圓反射鏡片聚光燈
黃色: 6"吋佛式聚光燈
銀色: PC平凸透鏡聚光燈
燈桿、貓道、燈控、燈機房配置ETC 2 PORT DMX Gateway
左舞台配ETC 4 port DMX Gateway

2026.09.30 繪製

高雄市政府文化局